


ARKADE

709-1001960d

ARKADE SINGLE PD HÄNGELEUCHTE aus Aluminium, schwarz, ähnlich RAL 9005, hocheffizienter, vakuumbedampfter Reflektor aus Kunststoff Ausstrahlwinkel 38°, Lichtaustritt direkt, mit Betriebsgerät, max. 700mA, Dimmbarkeit DALI, Kabel schwarz, Adapter/Baldachin schwarz, Pendellänge 2300mm, IP20




SKIZZE

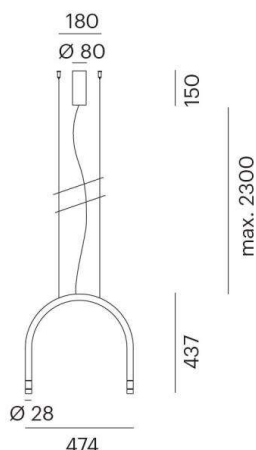

TECHNISCHE DETAILS

Systemleistung [W]	9
Leuchtmittel	LED
Lichtstrom [lm]	820
Strom Sek.[mA]	700
Lichtfarbe [K]	3000K
CRI	>90
Optik	vakuumbedampfter Reflektor aus Kunststoff
Designer	Rainer Mutsch
Betriebsgerät	mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit	DALI
Lichtaustritt	direkt
Ausstrahlwinkel [°]	38°
Spannung [V]	220-240V 50/60Hz
Material	Aluminium

LICHTVERTEILUNGSKURVE

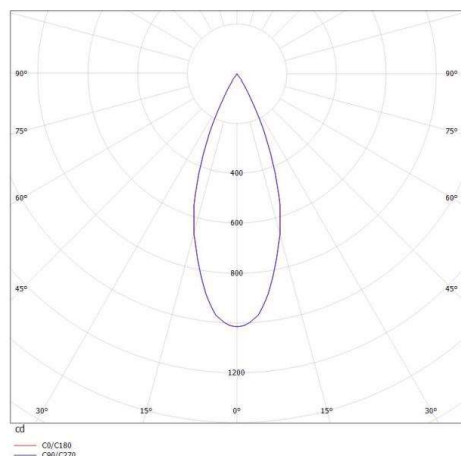

Höhe [mm]	437
Pendellänge [mm]	2300
Durchmesser [mm]	28
Schutzart [IP]	IP20
Schutzklasse	Schutzklasse I
Nettogewicht [kg]	1,04

Farbe Leuchte	schwarz
RAL	9005
Farbe Adapter/Baldachin	schwarz
Kabel	schwarz
EAN-Nummer	9010506140033
Lebensdauer [h]	50 000 L80 B10
Anz Leuchten B16A	50



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine Umgebungstemperatur von 25°C.